

Manual LDN Leitor QR Code

1 – Faça download do arquivo do leitor:

Leitor QR CODE: <http://www.ldnsistemas.com.br/LeitorQrCode.zip>

2 – Siga as instruções apenas do seu leitor.

Segue abaixo instruções dos seguintes leitores

Datalogic 2400 ou 2430


Honeywell 1450

Zebra DS2200 ou DS2208

DataLogic 2400 ou 2430

Driver Windows: <http://www.ldnsistemas.com.br/DR9100399.zip>

1 – Abra o arquivo DR9100399.zip e instale o programa USBCOMInstaller.msi

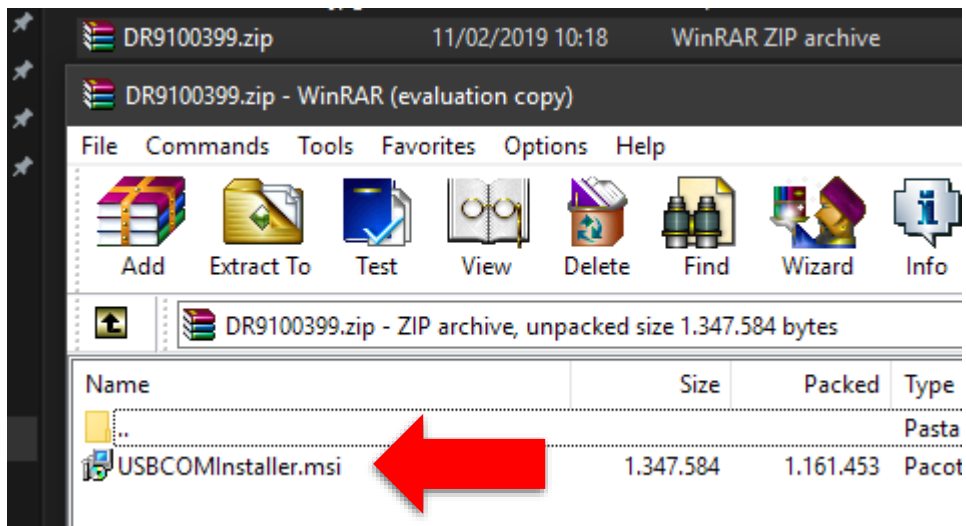

2 – Conecte o leitor de preferência na porta USB que fica atrás da “CPU” (gabinete do computador de mesa)

3 – Com o Leitor conectado, use-o para ler este código, o leitor irá reiniciar e reinstalar no computador:




Honeywell 1450


1 – Faça download do driver do leitor:

Driver Windows: <http://www.ldnsistemas.com.br/HSMUSB.zip>


2 – Abra primeiro o arquivo HSMUSB.zip e extraia o conteúdo para fora (clique e arrastando a pasta).

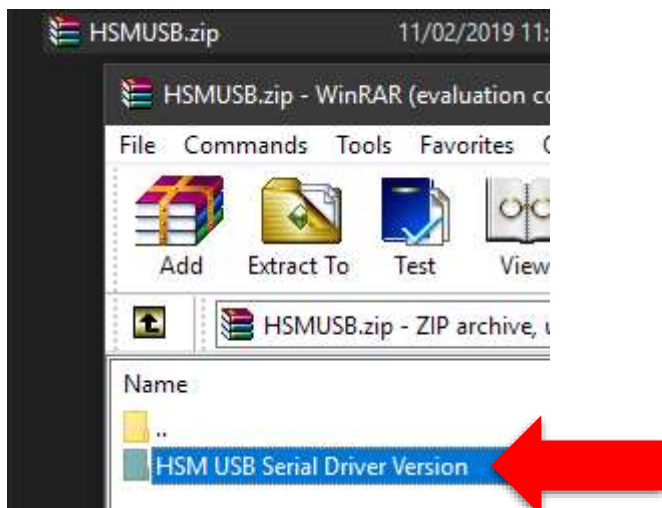

3 - Na pasta, clique com o botão direito sobre o arquivo **setup.bat**

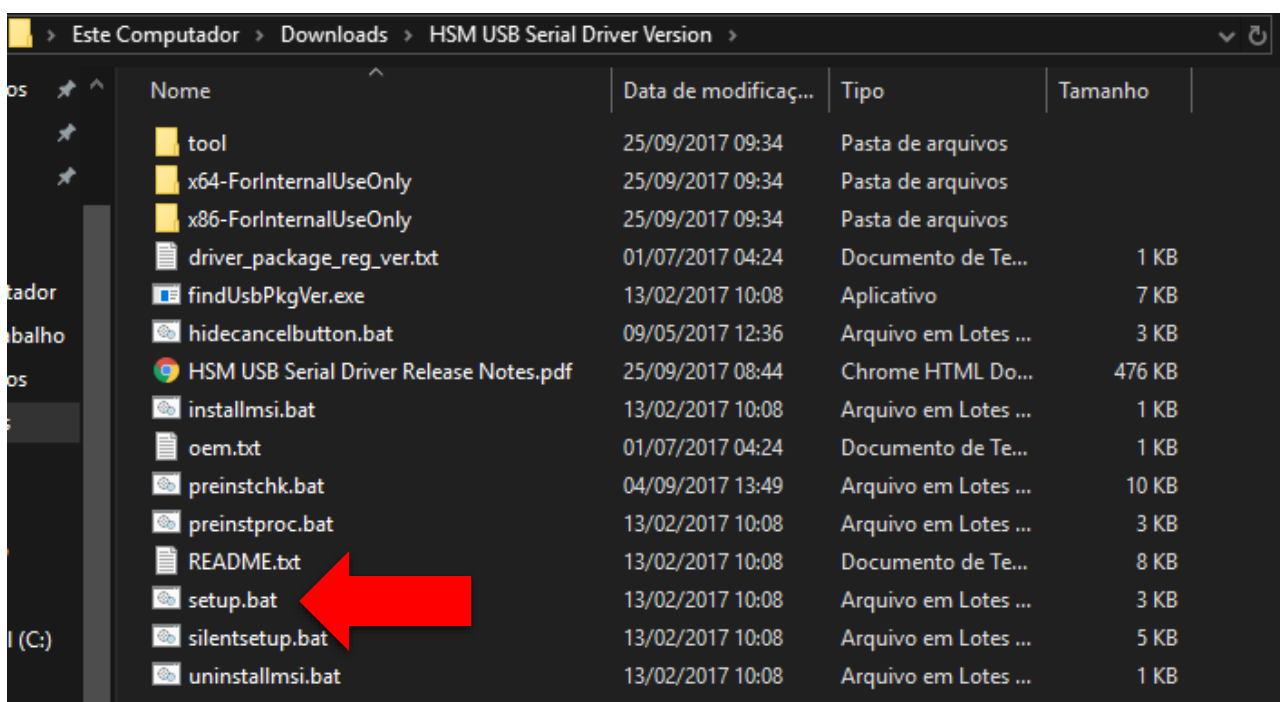

4 – Selecione **Executar como administrador** e faça a instalação.

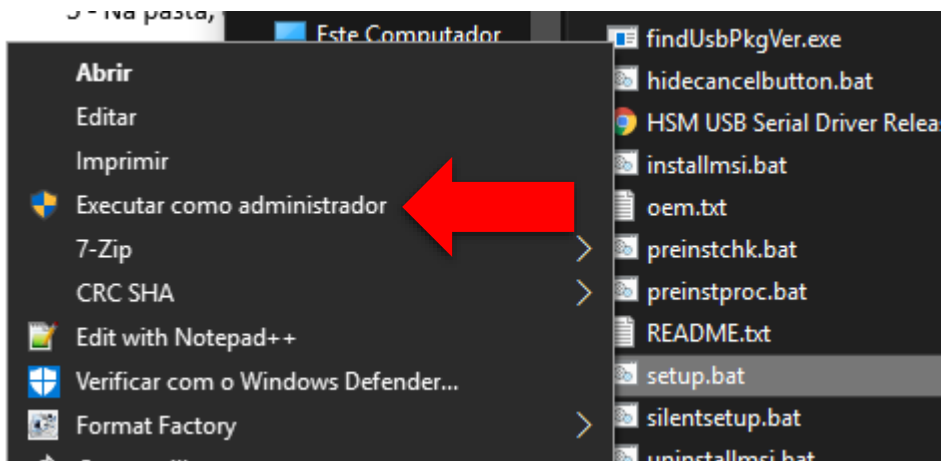

5 – Conecte o leitor de preferência na porta USB que fica atrás da “CPU” (gabinete do computador de mesa)

6 – Com o Leitor conectado, use-o para ler este código, o leitor irá reiniciar e reinstalar no computador:



Zebra DS2200 ou DS2208


1 – Faça download do driver do leitor:

Driver Windows **32 bits**: http://www.ldnsistemas.com.br/Zebra_Driver_x32.zip


ou

Driver Windows **64 bits**: http://www.ldnsistemas.com.br/Zebra_Driver_x64.zip

2 – Abra primeiro o arquivo **Zebra_Driver.zip** compatível com a versão do seu Windows (32 bits ou 64 bits) e extraia o conteúdo para fora (clique e arrastando a pasta).

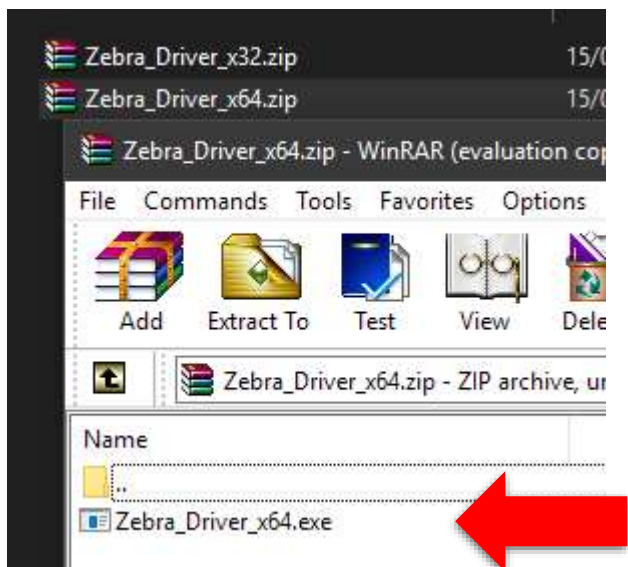


3 - Na pasta, instale o arquivo **Zebra_Driver_x??.exe**

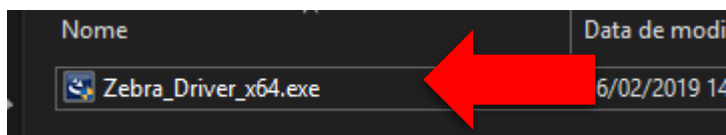

4 – Conecte o leitor de preferência na porta USB que fica atrás da “CPU” (gabinete do computador de mesa)


5 – Com o Leitor conectado, use-o para ler este código, o leitor irá reiniciar e reinstalar no computador:

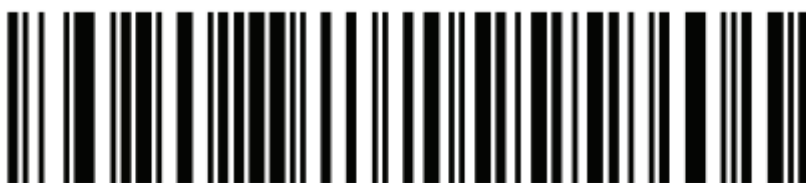


USB CDC Host

Etapa final para todos os leitores:


6 – Abra o LeitorQrCode.zip e execute o Setup_Leitor_LDN.exe

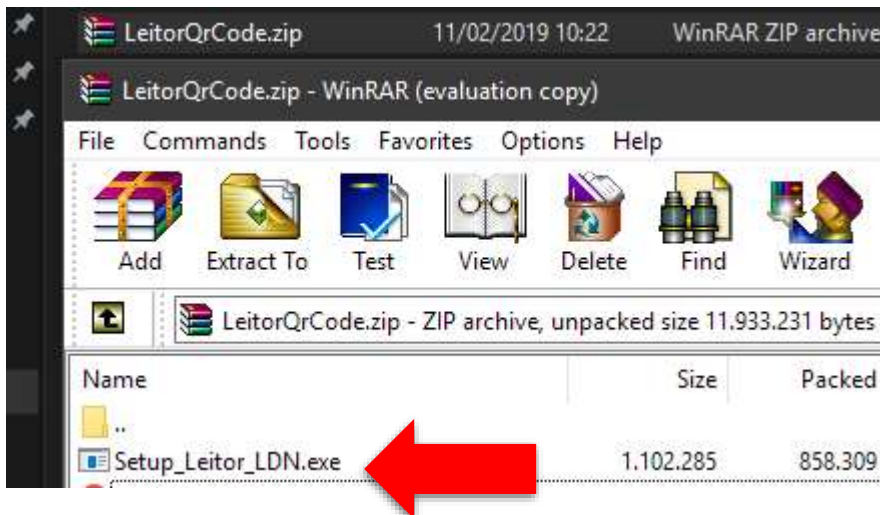


2 – Clique no "I agree..." e "Install"

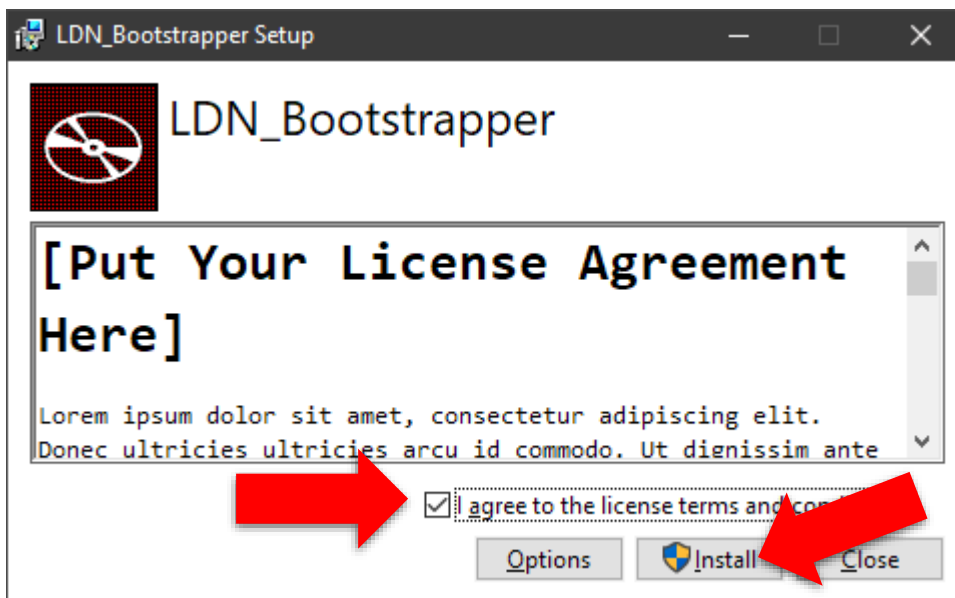


3 – Após a instalação, clique em “Launch”

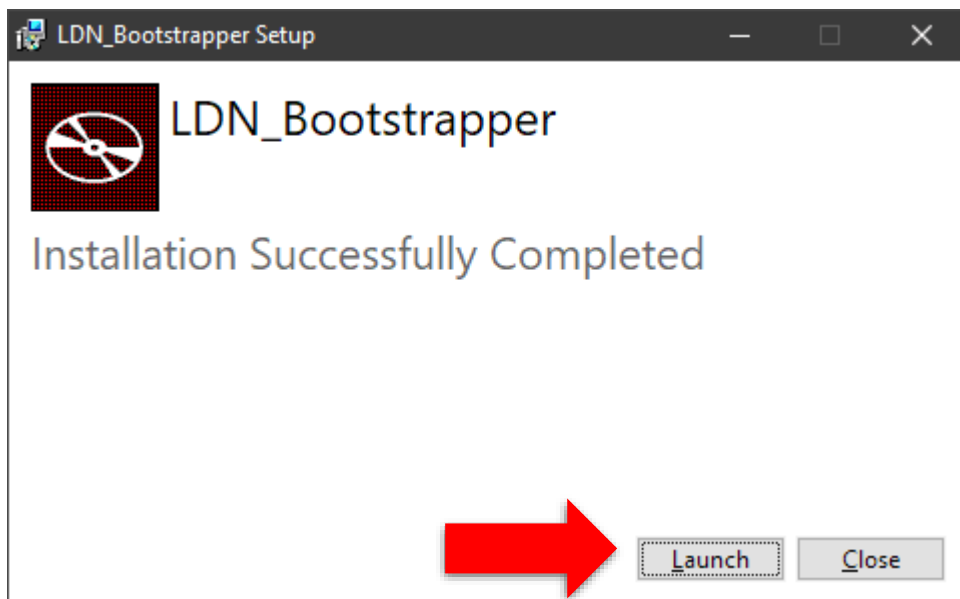


4 – Com o aplicativo executando, cadastre o seu CNPJ no formato xx.xxx.xxx/xxxx-xx e clique em Salvar.

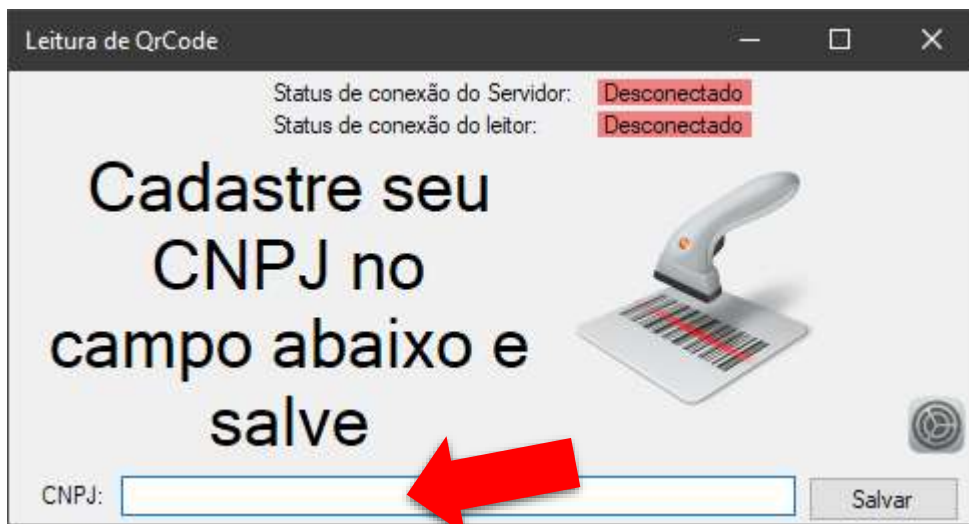

5 – Por fim, configure a Porta COM (Geralmente é a última) e clique em **Salvar**.

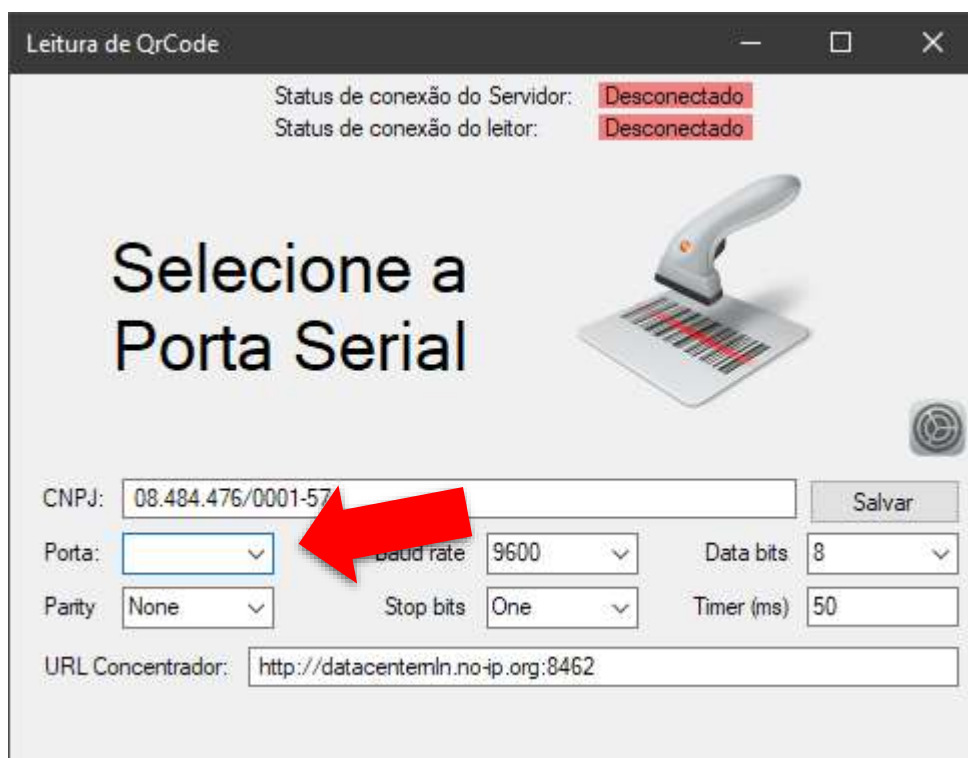

6 – O aplicativo irá reiniciar e ficar escondido no relógio (ícone laranja):

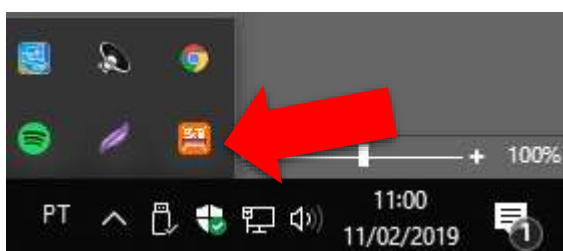

7 – Caso o aplicativo não consiga acessar a Porta COM, ele ficará aberto e não se esconderá no relógio. Verifique se não tem outro aplicativo que use esta Porta COM, ou se abriram mais de uma vez este aplicativo.

8 – O Aplicativo inicia junto com o Windows, mas caso necessário, tem o ícone na tela:

